



KLASIČNI MATERIJALI
KROV



GLAMET je metalni samonosivi panel s izolacijom od PUR pjene. Namijenjen je za pokrivanje objekata (kosi krovovi).

Proizvodi se u komadima dužine do 13 500 mm i korisne širine 1000 mm .

Dodatne informacije se mogu naći u tehničkom priručniku za **GLAMET**.

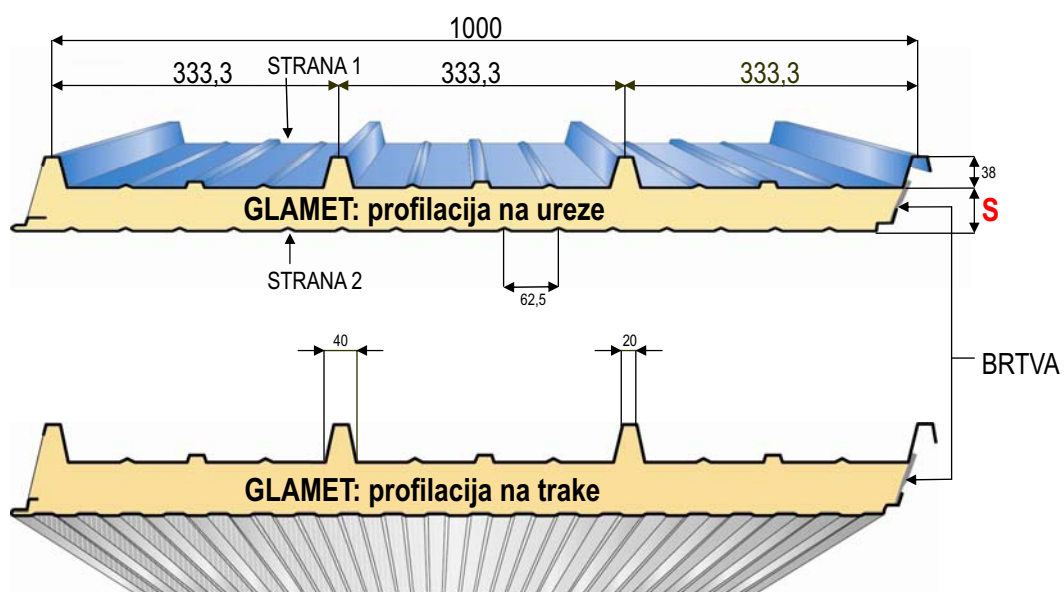

KLASIČNI MATERIJALI

KROV

OPIS PROIZVODA:**Vanjska strana:**

- čelični pocinčani obojeni lim debljine 0,4-0,6 mm,
- boja: po METECNO karti boja.

Izolacijski sloj:

- tvrda četverokomponentna poliuretanska pjena,
- debljine 30—120 mm,
- širine 1000 mm,
- gustoće $40 \pm 2 \text{ kg/m}^3$.

Unutrašnja strana:

- čelični pocinčani obojeni lim 0,4-0,6 mm,
- boja: po METECNO karti boja.

SAVIJANJE:

Paneli tipa GLAMET se mogu savijati na gradilištu ako je radijus savijanja R veći od 90 m te uz obaveznu provjeru prije narudžbe.

Tablica nosivosti s limovima čelik 0,5 mm-čelik 0,4 mm:

S mm	K		Težina panela u kg/m^2	p=(daN/m ²)	p							p						
	Kcal m ² h°C	Watt m ² °C			△	L	△	L	△	L	△	△	L	△				
30	0,51	0,59	9,42	L=	4,70	4,10	3,65	3,30	2,90	2,50	2,25	4,20	3,65	3,20	2,90	2,60	2,25	2,00
40	0,40	0,46	9,80	L=	5,00	4,40	3,90	3,55	3,20	2,75	2,45	4,50	3,90	3,50	3,20	2,85	2,45	2,20
50	0,33	0,38	10,18	L=	5,30	4,60	4,10	3,75	3,35	2,90	2,60	4,75	4,10	3,65	3,35	3,00	2,60	2,30
60	0,28	0,33	10,56	L=	5,60	4,85	4,35	3,95	3,55	3,05	2,75	5,00	4,30	3,90	3,55	3,15	2,75	2,45
80	0,22	0,25	11,32	L=	6,20	5,30	4,80	4,35	3,95	3,35	3,05	5,50	4,70	4,40	3,95	3,45	3,05	2,75
100	0,18	0,21	12,08	L=	7,05	6,05	5,45	4,95	4,45	3,80	3,45	6,20	5,40	4,90	4,45	3,95	3,45	3,05
120	0,15	0,17	12,84	L=	7,40	6,35	5,70	5,20	4,65	4,00	3,60	6,50	5,65	5,15	4,65	4,15	3,60	3,20

